




取扱説明書

User Manual



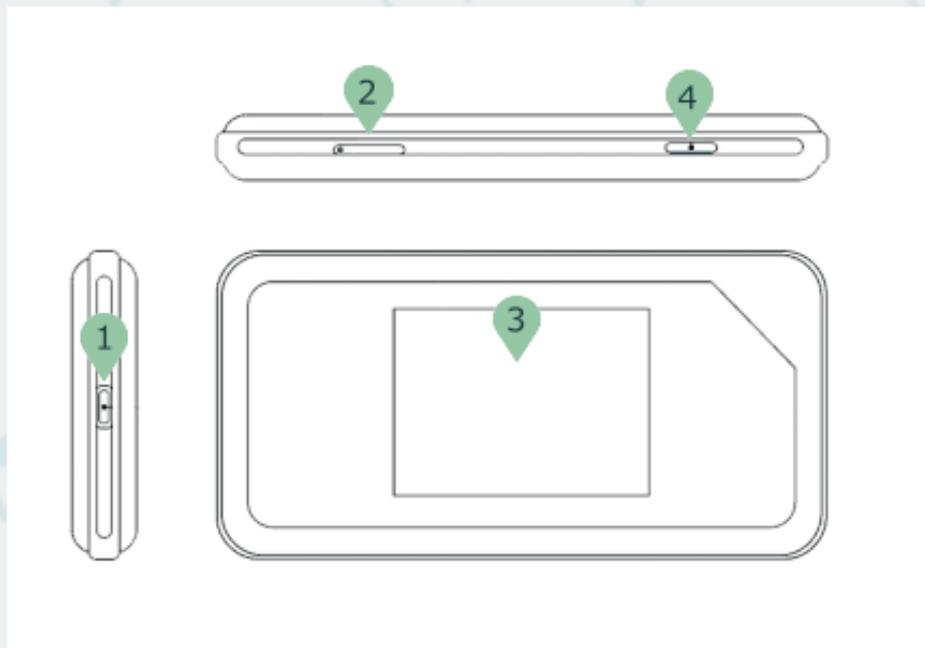


- 1 タイプ-Cポート
- 2 SIMスロット
- 3 LCDタッチディスプレイ
- 4 電源ボタン

※本取扱説明書の情報は、ソフトウェアのバージョンによって異なる場合がございます。ご了承下さいませ。



- 1 データ利用料/SSID**
データ利用料の確認と接続に必要なSSIDとパスワードが確認できます。
- 2 QRコード**
表示されるQRコードから端末の登録/データプランの購入ができます。
- 3 接続状況**
接続端末の確認や接続端末のブロック・解除ができます。
- 4 SIMカード通信**
SIMカード通信への切り替えができます。
- 5 データ節約設定**
大容量のデータ消費をおさえる設定ができます。
- 6 言語Language**
表示される言語の切り替えができます。
- 7 端末情報**
端末情報の確認や端末の初期化ができます。
- 8 ソフトウェアアップデート**
ソフトウェアのバージョン確認とアップデートができます。

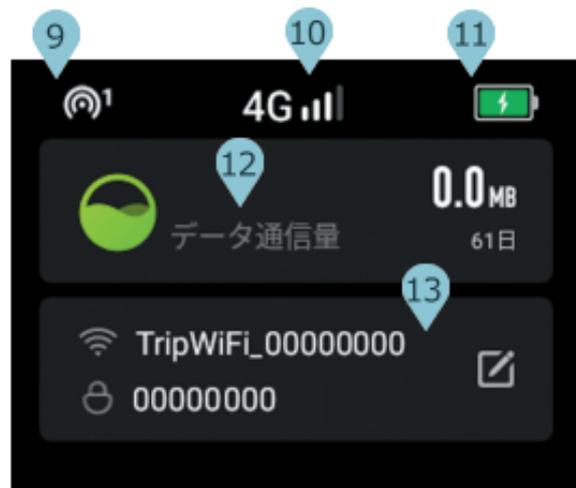

9 端末接続の数

10 信号強度

11 電池残量

12 ネットワークステータス/データ残量

13 WiFi名とパスワード

1 アカウントについて

- 1) TripWiFiの電源を入れる
電源ボタンを3秒間押します。

※電源が入ってすぐの動作が遅い場合があります。最大10分程度かかります。

2 アカウントの作成について

- 1) TripWiFiのホーム画面にあるQRコードをスマートフォンでスキャンしてTripWiFiアプリをダウンロードしてください。

※QRコードをスキャンしてもアプリがダウンロードできない場合は、アプリストアで検索して、TripWiFiアプリをダウンロードしてください。

- 2) アプリを開いて「携帯電話番号」または「メールアドレス」を登録してください。

- 3) 携帯電話で登録した場合はSMSに届く認証番号を入力して下さい。

メールアドレスで登録した場合はメールアドレスに届くリンクをクリックして、アカウントをアクティベートしてください。

※リンク/認証コードのメッセージが届かない場合

メールアドレスで登録する場合、まずメールの受信トレイや削除済みアイテムなどにメールが届いていないか、

またメールボックスの利用可能容量を超えていないどうかご確認ください。

携帯電話のSMSで登録する場合、迷惑メッセージを受信しない機能が設定されていないかどうか、

またスマートフォンにて、海外ローミングサービス中の場合はSMSを受信できる環境になっているかどうか、ご確認ください。

3 端末の登録方法

- 1) TripWiFiアプリにログインして「TripWiFiを登録する」をクリックして下さい。
- 2) 液晶画面にあるQRコードをスマートフォンでスキャンすると登録完了です。

※TripWiFiを2台以上お持ちの場合、同一のTripWiFiアカウントを設定することはできません。（1アカウントでの利用は1台まで）

TripWiFiの端末を切り替える場合は、まず使用中のTripWiFiからアカウントを削除し、切り替えたいTripWiFiでアカウントにログインし直してください。
切り替え後にはTripWiFiの再起動が必要です。

複数のTripWiFiを同時に使用する場合は、それぞれに対応しているアカウントで別々にログインする必要があります。

4 TripWiFiを再起動

- 1) 初回にペアリングした後はTripWiFiを再起動する必要があります。電源ボタンを3秒長押し、再起動を行ってください。

5 Wi-Fiへの接続

- 1) TripWiFiの電源を入れます。


スマートフォンのWiFi設定をオンにしてTripWiFixxxを選択し、パスワードを入力するとインターネットに接続できます。

※パスワードは端末の液晶画面に表示されています。

6 SIMカードの利用について

- 1) ローカルSIMは、NanoSIMをご利用いただけます。
- 2) SIMカードトレイを針で開き、右の図のように、SIMカードを入れてください。

※SIMを入れる前にSIMのPINを削除してください。

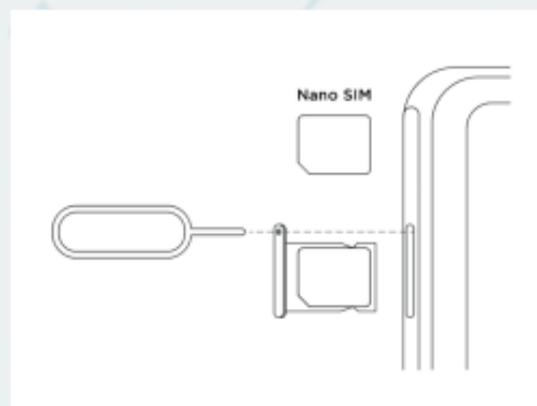

7 APNの設定方法について

TripWiFiでSIMカードを利用する場合のAPN設定については以下の通りです。

- 1) SIMカードを挿入してから製品を起動して下さい。
- 2) 端末のSIMカード通信→APNをクリックし、名称・APN・ID・PASSなどを入力いただくと挿入したSIMカードの設定ができます。

※各項目の入力は、下にスクロールすると入力枠が表示されます。

- 3) 接続が完了するとAPN設定は完了です、

1 定額データプランのご購入とご利用について

目的地の国・地域ごとに、アカウントにチャージされている残額を使用して定額のデータプランを購入できます。

また、指定エリア内の移動であれば、何ヶ国周遊しても同額料金でご利用いただけます。

新しい定額データプランは、滞在中の国・地域で製品を起動すると、自動的にネットワークに接続されてご利用いただけます。

例えば、7月1日に日本でアメリカの定額データプランを購入しても、日本にいる間はこの定額データプランはご利用になれません。

アメリカに7月5日に到着した後、TripWiFiの電源を入れるとこのアメリカの定額データプランが自動的に有効になりご利用いただけます。

データプランは購入した期日順に利用することができます。

1つの国で利用可能なデータプランが複数ある場合は、先に購入したデータプランが優先的に使用されます。

ご利用前のデータプランは購入日から30日以内は取り消しが可能です。

取り消しをされると、自動的にTripWiFiアカウントのチャージ残高に返金されます。

但し、取り消し可能なデータプランは、ご利用されていない定額データプランに限ります。

2 国内プランについて

有効期限 30日					
1GB	500円	3GB	980円	7GB	1980円

3 海外プランについて

有効期限 7日 / 1GB		
アジア	500円	中国(VPN)、香港、韓国、台湾、インドネシア、ベトナム、マレーシア
	700円	シンガポール、マカオ、タイ、フィリピン、カンボジア、ラオス
	1000円	ミャンマー、パキスタン、スリランカ、カザフスタン、イスラエル、バーレーン、サウジアラビア
	1400円	インド、アラブ首長国連邦、カタール、ヨルダン、バングラデシュ、モンゴル、ネパール
ヨーロッパ	1000円	フランス、イタリア、スペイン、イギリス、オランダ、ドイツ、ベルギー、スイス、オーストリア チェコ、ロシア、ギリシャ、ハンガリー、ポーランド、デンマーク、フィンランド、スウェーデン クロアチア、アイルランド、アイスランド、トルコ、ルーマニア、リトアニア、エストニア ラトビア、ブルガリア、キプロス、スロバキア、スロベニア、ウクライナ、バチカン、モナコ ポルトガル、サンマリノ、オラン諸島
	1300円	ノルウェー、セルビア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
	1700円	マルタ、アルバニア

※乗り継ぎによく使われる中国・韓国・香港は全プランに含まれています。

有効期限 7日 / 1GB		
アメリカ	1000円	アメリカ、ハワイ、グアム、サイパン、パナマ、プエルトリコ
中南米	1200円	カナダ、メキシコ、コロンビア、ベネズエラ、ウルグアイ、ブラジル、アルゼンチン
	1900円	ペルー、チリ、コスタリカ、ボリビア、エクアドル
	2500円	ドミニカ共和国、グアテマラ、ニカラグア、エルサルバドル
オセアニア	1100円	オーストラリア、ニュージーランド、フィジー
アフリカ	1000円	エジプト、ケニア、モロッコ、西サハラ
	1200円	南アフリカ、ガーナ、アルジェリア、ザンビア
	2500円	モーリシャス、ナイジェリア、チュニジア、タンザニア、アンゴラ

※乗り継ぎによく使われる中国・韓国・香港は全プランに含まれています。

※最新の情報は<https://tripwifi.jp>およびアプリからご参照下さい。

※ご利用プランのデータをすべて消費した場合はインターネットに接続ができなくなりますので、事前のご購入をお勧め致します。

1 データ容量節約時の参考情報について

TripWiFi製品はWiFiでインターネット接続サービスを提供します。

AndroidやiPhoneなど多くのスマートフォンでは、WiFi接続環境下では自動的にアプリを更新する機能があります。

したがって、TripWiFi製品を使用している間、インターネット接続中にスマートフォンが自動的にアプリを更新することにより、データが大量に使用されてしまう恐れがあります。

このため、TripWiFiでは「データ節約設定」があり、すべての端末の自動更新によるデータ利用を制限しております。

アプリの更新などを行いたい場合は「データ節約設定」をOFFにしてご利用ください。

2 注意事項について

- 1) TripWiFi本体が熱を持つのは正常な現象ですので、通常通りにご使用ください。

この場合、製品を乾燥した風通しがよい場所に移せば自然に温度が下がります。（欧州連合CE認証を取得しています）。

- 2) 就寝前の充電は、TripWiFiをシャットダウンしてから充電してください。翌日のバッテリー残量不足を避けられます。

- 3) TripWiFi本体にはリチウム電池が含まれています。バッテリー容量は2700mAh、10.26Whです。

各航空会社の規定に応じて、飛行機内では適切に保管ください。搭乗前に製品をオフにすることにより、航行への影響を避けてください。

- 4) TripWiFiは最大10時間まで継続して使用できますが、リチウム電池の消耗具合によって多少違いが生じます。

バッテリー残量を節約するため、使用されない際には電源をオフにしてください。

- 5) TripWiFiはスマートフォン/タブレット/パソコンなどの端末を最大10台まで接続できますが、

適切なパフォーマンスを発揮するためには5台までの接続をお勧めします。

- 6) 水没などがないように、慎重にお取り扱いください。また、落下による損壊の場合は製品の機能に異常が発生する可能性があります。

1 TripWiFiがネットワークに接続できない場合について

- 1) 製品をシャットダウンしてから再起動してください。
- 2) 製品のバッテリー残量を確認してください。バッテリー残量が不足している場合は充電してください。
- 3) 空港、森林、高速道路上、港湾、地下、僻地や離島等では電波が弱いので、他の場所へ移動してから製品を再起動してください。

2 WiFi電波が検出されたにもかかわらず接続できない場合について

- 1) TripWiFiから発信されるWiFi電波と接続できているかどうかまたパスワードは正しく入力されているかどうか確認してください。
- 2) パスワードが間違っている場合は、もう一度パスワードを入力して接続してください。

※パスワードを複数回間違ってもロックはされませんので、ご安心ください。

- 3) パスワードを数回入力しても接続できない場合は、スマートフォンとTripWiFiを再起動してください。

3 TripWiFiを起動/シャットダウンできない場合について

電源ボタンに破損がないかどうか確認し、破損している場合は修理に出してください。

TripWiFi付属品USBケーブル（破損がないもの）で充電をしても充電状態にならない場合には、水没、水濡れや内部故障の可能性があります。

4 アフターサポートについて

ネットワークに接続してもインターネットを利用できない場合、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

その際は、下記の情報のご提供をお願いします。

- 1) TripWiFiのIMEI番号、またはWiFiアカウント名
- 2) TripWiFiの所在地（国・地域）、ご利用の周辺環境状況（高速道路、離島、山間部等）
- 3) トラブルが発生した時間

TripWiFiは必ず電源をオンにしてください。サポートスタッフがログ情報の収集や故障原因をお調べ致します。

※空港、山岳地帯、高速道路、港湾、地下、僻地や離島などでは信号が弱いので故障とは限りません。

他の場所へ移動してTripWiFiを再起動してください。

5 お問い合わせ先

ギミット株式会社

HP : <https://tripwifi.jp>

E-mail : info@tripwifi.jp

国際電話 : +8150-5358-5834 国内電話 : 050-5358-5834

住所 : 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目3番8号 三甲大阪本町ビル5F



1 技術規格について

- LTEFDD:Band(バンド)B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28
- LTETDD:Band(バンド)B34/38/39/40/41(120M)
- WCDMA:Band(バンド)B1/2/4/5/8
- GSM:850/900/1800/1900MHz
- 最大上り速度:50Mbps
- 最大下り速度:150Mbps
- Wi-Fiプロトコル:IEEE802.11b/g/n
- Wi-Fi周波数:2.4GHz
- 画面サイズ:2.4inch
- NanoSIM
- Type-Cポート
- 電池容量:2700mAh (typical) /3.8
- input/Output (入力/電力) :DC5V-2A
- サイズ:126mmx64mmx13mm
- 重さ:130g(net)

2 同梱・付属品について

箱の内容物 : TripWiFi,取扱説明書,Type-Cケーブル,PIN